

BullDraft

BD-DV012W "ALARM CABLE".

CABLAGGIO DI ALIMENTAZIONE CAMERA BullDraft BD-DV012W PER IL COLLEGAMENTO CON SISTEMI DI ALLARME/ANTIFURTO.

QUESTA INTERFACCIA PERMETTE L'ABBINAMENTO DELLA DASHCAM 4G "BullDraft BD-DV012W" AD UN SISTEMA ANTIFURTO, A CONDIZIONE CHE QUESTO FORNISCA UNA USCITA NEGATIVA DURANTE LA FASE DI ALLARME.

ALIMENTANDO LA DASHCAM TRAMITE "ALARM CABLE", LA DASHCAM AGGIUNGE ALLE SUE NORMALI FUNZIONI LA POSSIBILITA' DI ACCENDERSI QUANDO L'ANTIFURTO VA' IN ALLARME, PER IL TEMPO DI DURATA DELL'ALLARME ED I 20 SECONDI SUCCESSIVI. CONSEGUENTEMENTE, LA DV012W REGISTRA UN VIDEO CON ENTRAMBE LE CAMERE E INVIA 2 MESSAGGI DI ALLARME ALLO SMARTPHONE ABBINATO, SEMPRE A CONDIZIONE CHE VI SIA INSERITA UNA "SIM" ATTIVA E CHE CI SIA SUFFICIENTE COPERTURA DEL SEGNALE. I MESSAGGI SARANNO GLI STESSI CHE ESSA NORMALMENTE INVIA ALL' ACCENSIONE E SPEGNIMENTO VEICOLO, CON RELATIVI POPUP DI NOTIFICA, CLICCANDO SUI QUALI SI POSSONO VISUALIZZARE LA POSIZIONE SU MAPPA E LE FOTO PRODOTTE DALLE 2 CAMERE. L'UTILIZZATORE, ALLERTATO DAL POPUP DI ACCENSIONE VEICOLO, POTRA' IMMEDIATAMENTE COLLEGARSI DA REMOTO TRAMITE APP PER VISUALIZZARE IN TEMPO REALE GLI ACCADIMENTI ED ASCOLTARE L'AUDIO AMBIENTALE. L'INVIO DELL'ALLARME ALLO SMARTPHONE AVVIENE DOPO POCHI SECONDI DALL'INTERVENTO DELL'ANTIFURTO.

COLLEGAMENTI. (ALIMENTAZIONE 12 VOLT C.C. . ASSORBIMENTO 200mA.)

- CAVI LATO INGRESSO ALIMENTAZIONE, CON ETICHETTA "INGRESSO ALIMENTAZIONE".

FILO GIALLO: INGRESSO ALIMENTAZIONE PERMANENTE + 12 V.(DAL VEICOLO)

FILO ROSSO: INGRESSO ALIMENTAZIONE SOTTO CHIAVE (ACC) + 12 V.(DAL VEICOLO)

FILO NERO: INGRESSO NEGATIVO ALLARME (DALL'ANTIFURTO), VA COLLEGATO AL FILO DI USCITA IN ALLARME DELL'ANTIFURTO ABBINATO, ESSO DEVE FORNIRE UN NEGATIVO (SOLO) DURANTE LA FASE DI ALLARME.


- CAVI LATO USCITA ALIMENTAZIONE, CON ETICHETTA "USCITA".

FILO GIALLO: COLLEGARE AL FILO GIALLO DEL DVR 012W, FORNISCE ALIMENTAZIONE PERMANENTE ALLA CAMERA **FILO ROSSO:** COLLEGARE AL FILO ROSSO DEL DVR 012W, FORNISCE ALLA CAMERA L'ALIMENTAZIONE SOTTO CHIAVE (ACC) E L'ALIMENTAZIONE DURANTE LA FASE DI ALLARME DELL'ANTIFURTO.

- IL FILO NERO DELLA DASHCAM VA COLLEGATO DIRETTAMENTE A MASSA.

- I CAVI GIALLO E ROSSO DELLA DASHCAM VANNO COLLEGATI ESCLUSIVAMENTE AI FILI DI USCITA DEL MODULO "ALARM CABLE" CHE PROVVEDE A FORNIRE TUTTE LE ALIMENTAZIONI NECESSARIE.

- NEL COLLEGAMENTO TRA "ALARM CABLE" E LA DASHCAM 012W, NON TOGLIERE I FUSIBILI INTEGRATI NEL CABLAGGIO CAMERA.

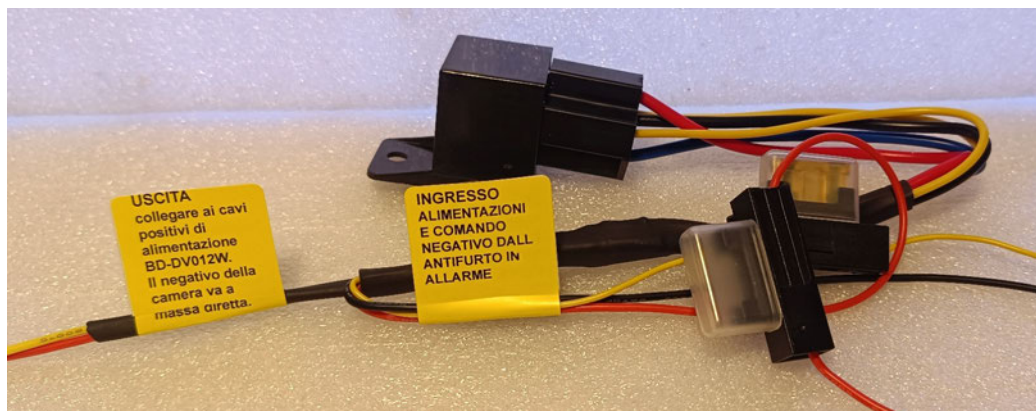

I FUSIBILI IN DOTAZIONE POSSONO ESSERE DEL TIPO "ADD A CIRCUIT" PER INSERIRSI DIRETTAMENTE IN SCATOLA PORTAFUSIBILI. **MAX 5A.**



BullDraft

marchio registrato.

info@bulldraft.com

www.bulldraft.com

AEE: IT18080000010577

CONAI: 12752322

LE PRESENTI ISTRUZIONI POSSONO CONTENERE IMPRECISIONI ED ERRORI, LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO POSSONO CAMBIARE SENZA PREAVVISO.

Assemblato in Italia

