

BullDraft BD-01W

INTERFACCIA MIRROR LINK WI-FI (2,4 / 5 GHz)


-TRASMISSIONE WIRELESS DELLE IMMAGINI DEL DISPLAY DELLO SMARTPHONE AD UN MONITOR ESTERNO

-USCITA AUDIO VIDEO RCA / USCITA HDMI

-LETTORE MULTIMEDIALE AUDIO VIDEO DA USB, CONTROLLO DA TELECOMANDO

- INGRESSO AV CON COMMUTAZIONE AUTOMATICA TRAMITE CONSENSO +12v

-COMPATIBILITA' ANDROID E iOS

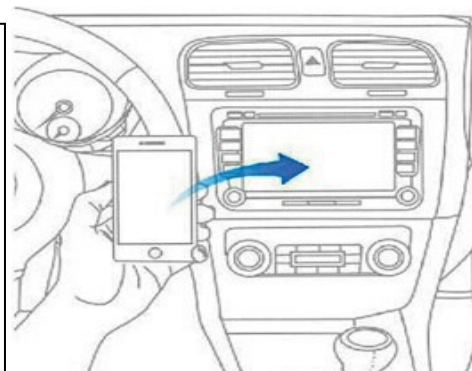

Questa interfaccia trasforma qualsiasi Monitor/Tv in una estensione del vostro Smartphone o Tablet. E' sufficiente connetterla in WI-FI , attivare la trasmissione wireless dello schermo dalla nostra unità e potrete duplicare le stesse immagini a" specchio".

Navigazione, filmati, foto, messaggistica, internet, tutto ciò che viene mostrato sul display del telefono lo visionate in alta definizione, la massima supportata dal vostro monitor, senza nessun cavo di collegamento, senza dover ogni volta inserire connettori .

- Tensione di alimentazione 12 > 24 Volts C.C. / basso assorbimento.
- Uscita HDMI max. definizione 1920 x 1080 pixel , selezionabile tra 480p/i ; 576p/i ; 720p/i ; 1080p/i.
- Telecomando per comandare la lettura di file video e mp3 da usb, con sensore remoto che ne permette il controllo pur nascondendo l'interfaccia
- Standard WIFI: IEEE 802.11 a/b/g/n . Bande di frequenza: 2.4~2.4835GHz // 4.915~5.GHz.
- Dimensioni 25(H)*78(L)*118(W) mm
- Ingresso AV RCA per collegare una sorgente esterna connessa via cavo, come una telecamera o un Tuner Tv. In questo modo se il Monitor ha un solo ingresso AV, viene duplicata la funzione. Commutazione automatica su sorgente esterna tramite consenso via cavo (+12V)
- Standard di Connessione Wireless supportati : WIFI AirPlay & Miracast/ Allsharecast/Screen Mirroring/ DLNA
- Firmware aggiornabile da USB