

BullDraft BD-601W

Sistema CCTV Wireless 2.4 Ghz.



Innovativo sistema CCTV Wireless, composto da Camera analogica con trasmettitore integrato e da Ricevitore con uscita video CVBS/ RCA, collegabile a qualsiasi monitor o DVR con ingresso video compatibile.

4 differenti frequenze disponibili permettono l'utilizzo di massimo 4 sistemi nello stesso impianto, senza generare interferenze. (Frequenze a scelta tra: 2,37 / 2,39 / 2,49 / 2,51 Ghz.)

Specifiche Camera Wireless ad immagine invertita :

Sensore 1/4 CMOS/ Lenti 2.5 mm/ standard PAL (NTSC opzionale)/ 600 linee TV / 648 x 488 pixel / Angolo visivo 90°/ Illuminatori infrarossi / Sensibilità 0 lux con IR accesi / Bilanciamento bianco automatico / Uscita video composito 1.0 Vpp 75 Ohm / Impermeabilità confrontabile IP67 / Temperature di esercizio -20° > +70° / Portata trasmissione > 40 Mt. in linea d'aria senza ostacoli, > 20 Mt. con ostacoli a bassa schermatura / Efficienza Trasmissione 17 dbm / Alimentazione 12 > 24 Volt C.C. / Assorbimento 300 mA a 12 Volt .

Specifiche Ricevitore :

Sensibilità ricezione -90dbm / standard PAL/NTSC automatico / Uscita video CVBS (composito) RCA / Alimentazione 12 > 24 Volt C.C. / Assorbimento 60 mA a 12 Volt.

Installazione:

PRIMA DI POSIZIONARE I 2 COMPONENTI, effettuare una verifica "provvisoria" del funzionamento, potrebbero essere presenti interferenze generate da altri apparecchi e/o essere presenti materiali schermanti tra trasmettitore e ricevitore, al punto da impedire un corretto funzionamento del sistema. In caso di problemi di ricezione, provare a cambiare l'orientamento della antenna di trasmissione e il posizionamento del ricevitore, per ultimo provare a cambiare posizione dei componenti.

La Camera può essere posizionata all'esterno, non soffre le intemperie, ma non va lavata con getti d'acqua a pressione. Essa ha una Uscita Video cablata RCA che ne permette il collegamento anche via cavo. Collegare il filo Rosso al + (Positivo) di alimentazione, il filo Nero al - (Negativo). Non invertire le polarità, usare alimentazione stabilizzata e filtrata. Può rimanere accesa per lunghi periodi. Proteggere la linea con adeguati fusibili di protezione.

Il Ricevitore deve essere posizionato al riparo da acqua, vapore ed umidità, non va posizionato all'esterno e teme le intemperie.

Evitare di avvolgere con materiali termoisolanti che non ne permettano il raffreddamento, può rimanere acceso per lunghi periodi.

Stessi parametri di collegamento elettrico della camera.

NOTE IMPORTANTI: BullDraft non può garantire il certo funzionamento del sistema, in quanto le condizioni di inquinamento elettromagnetico ambientali sono imprevedibili e differenti in ogni luogo. Testiamo comunque i prodotti uno ad uno E DEVONO SUPERARE IL TEST in ambiente saturo all'inverosimile di frequenze radio di ogni tipo, caratteristiche di una metropoli moderna, con contemporanee trasmissioni Bluetooth e WI-FI, che utilizzano le stesse frequenze.

Il prodotto BD-601W è conforme, nei requisiti essenziali e in tutte le altre disposizioni, alle seguenti direttive CE:

Direttiva 2014/53/EU del 16 Aprile 2014:

Art.3.1 (a) Safety: EN 62368-1: 2014 + A11: 2017 .

Art.3.1 (b) EMC: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (11-2019) ETSI EN 301 489-3 V2.1.2 (03.2021).


Art.3.1 (a) Health: EN 62479:2010 .

Art.3.2 Radio: ETSI EN 300 440 V2.2.1 (07.2018).

Direttiva RoHS (EU) 2015/863, allegato II in modifica alla Direttiva 2011/65/EU:

IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-4:2013+A1:2017; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-8:2017

LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' PUO' ESSERE CONSULTATA SUL SITO WWW.BULLDRAFT.COM

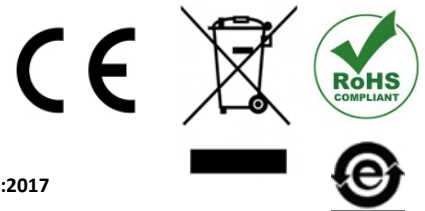

SMALTIRE GLI IMBALLI TRAMITE GLI APPOSITI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.

Il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore. L'adeguata raccolta differenziata contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essi sono composti.

CONDIZIONI DI GARANZIA: IN CASO DI PROBLEMI RIVOLGERSI UNICAMENTE AL VOSTRO RIVENDITORE ED ALLA RETE UFFICIALE DI VENDITA, NON MANOMETTERE. LA ROTTURA DEI SIGILLI SUL CORPO DEL PRODOTTO DETERMINA LA PERDITA DELLA GARANZIA. TALE GARANZIA E' CONFORME ALLA LEGISLAZIONE ITALIANA, VALE 2 ANNI DAL COMPROVATO ACQUISTO PER LE PERSONE FISICHE (CONSUMATORI) ED 1 ANNO PER LE PERSONE GIURIDICHE (USO PROFESSIONALE). ESSA NON COPRE GUASTI DOVUTI AD ERRATO COLLEGAMENTO O ALIMENTAZIONE, USO IMPROPRIO, MANOMISSIONE, CADUTE E ROTTURE ACCIDENTALI, CONTATTO CON LIQUIDI, VAPORE O SOSTANZE CORROSIVE .

Importato da: Fazi Giorgio, C.so Principe Oddone 46, 10152 T O R I N O, Italia. P.IVA 07180900016.

info@bulldraft.com

Made in China, packaged in Italy.

REGISTRO AEE import. n° IT18080000010577.

PRODOTTO COSTRUITO IN P.R.C. COLLAUDATO ED IMBALLATO IN ITALIA.

LE SPECIFICHE DEL PRODOTTO POSSONO VARIARE SENZA PREAVVISO, LE PRESENTI ISTRUZIONI POSSONO CONTENERE ERRORI ED OMISSIONI.